


スパッタバリア TZP-166PB-V

・溶接機・周辺設備へのスパッタ付着を防止する

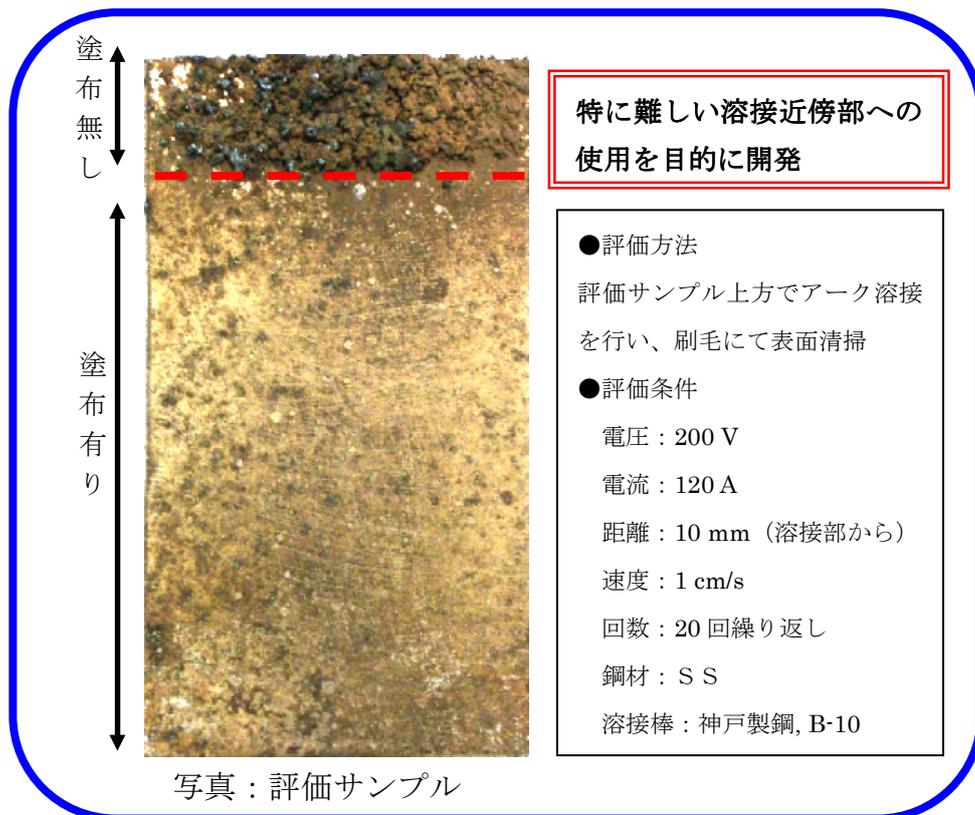

【特徴】

- 溶接近傍部にも使用可能なセラミック系耐熱コート剤
- ハロゲンフリー
- 室温乾燥可能（指触乾燥 5 分程度）

【使用方法】

- ・ よく振ってからご使用下さい。
- ・ 基材から 30cm 離して 1、2 回塗布し、室温で 1 時間程度乾燥して下さい。
- ・ 塗布液の乾燥後に溶接を行って下さい。
- ・ 本品の使用用途は設備保全に限ります。製品への使用を検討する場合は、不具合（錆、塗装ハジキなど）の原因にならないことを確認してからご使用下さい。

品名	スパッタバリア TZP-166PB-V
内容量	300 ml
被膜外観	白色
消防法	第四類第二石油類 水溶性

上記製品の他にもスパッタ付着対策品を開発しております。ニーズが御座いましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 榎屋

連絡先：営業開発部 拡販推進室

TEL (052)-747-3411

FAX (052)-332-5191